

FARMA C 6.7 G3


FARMA CT 6.7-9F

Anhänger und Kran auf der Abbildung sind mit Zubehör ausgestattet.

TECHNISCHE DATEN

Technische Daten	C 6.7 G3
Hubkraft (kNm)	27
Drehmoment (kNm)	10
Drehwinkel (Grad)	360
Reichweite (m)	6.7
Teleskoplänge (m)	1.45
Durchfluss (l/min)	20-50
Arbeitsdruck (MPa)	19.0
Hubkraft kg/ max.Eichweite (Hubkraft ohne Greifer, Rotator und Gelenk.)	405

Weitere Informationen zu Krangrößen, Bewegungsschemata sowie Spezifikationen finden Sie in der Übersicht und den technischen Daten in dieser Broschüre sowie auf www.forsmw.de.

UNSER BESTSELLER JETZT NOCH BESSER MIT DEM NEUEN KRAN C6.7 G3


Der neue FARMA C6.7 G3, der Kran unserer mittleren Baureihe ist länger und stärker um alle Anforderungen der Holzbewegung zu erfüllen. Das neue Teleskop mit sehr gut geschützten Schläuchen und der C6.7 G3 mit bester Arbeitsgeometrie gibt dir die größtmögliche Arbeitsqualität bei deiner Waldarbeit. Der Kran ist aus hochfestem Stahl hergestellt, um das Eigengewicht gering zu halten und hat dadurch eine hohe Hubkraft.

Der C6.7 G3 besitzt ein neues und verbessertes Drehgehäuse mit nun mehr 10 kNm Drehmoment. Wir nennen den Kran jetzt G3, weil dieser so viele Verbesserungen hat, dass man wieder von einer neuen Generation sprechen darf. Der Hauptarm-Zylinder steht gut geschützt hinter dem Prallgitter des Wagens und ist leicht zu warten. Das neue Design ermöglicht hartes Arbeiten unter schwierigsten Bedingungen und gewährleistet eine leichte Wartung. Der FARMA C6.7 G3 hat eine max. Reichweite von 6700 mm und besitzt ein Einfachteleskop mit einer Auschublänge von 1500 mm. Bei voller Ausladung hebt der Kran 405 kg.Hol das Beste aus deinem FARMA raus und prüfe, wie die große Auswahl an Zubehör deinen FARMA noch effektiver gestalten kann.

Der neue Kran G3 eignet sich für die folgenden aktuellen Modelle: **T9F, T9F 4WD, T10F, T10 F 4WD, T10 G2***. Die neue und überarbeitete Abstützung verleiht dem T9F eine verbesserte Stabilität, da der Schwerpunkt deutlich niedriger gesetzt wurde. So wurde auch die Übersicht für den Bediener deutlich verbessert. Die Stützen sind geschraubt und auswechselbar, so dass zwischen Teleskopstützen (Standard) und Flap Down (Zusatzoption) gewählt werden kann.

* Der FARMA Rückewagen T10 G2 wird nicht mit einer teleskopierbaren Abstützung angeboten.

HAUPTMASSE

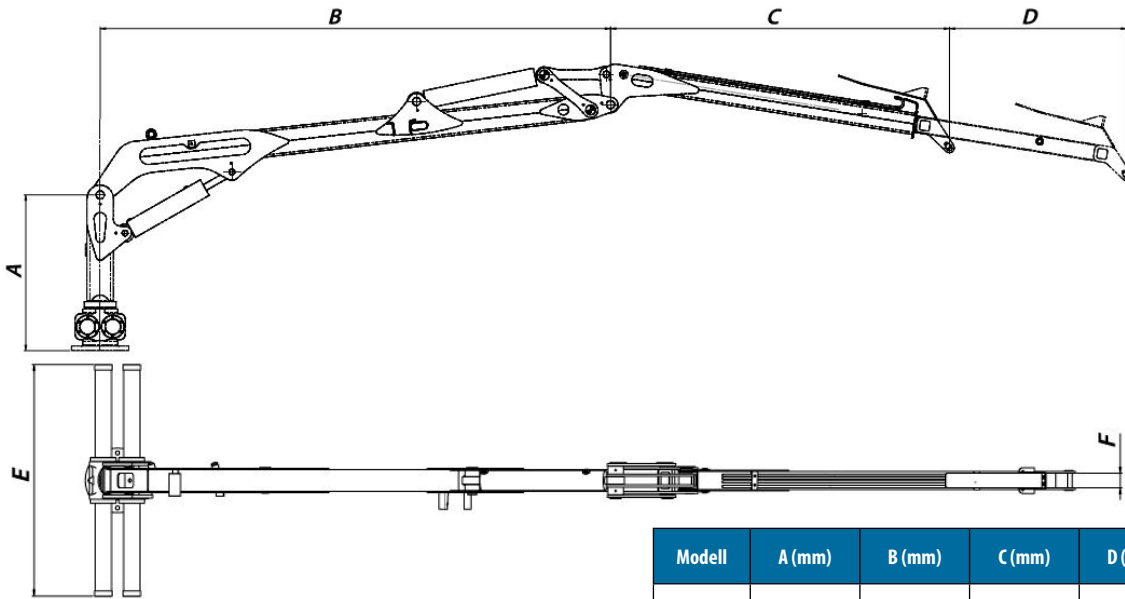

Modell	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)
C6.7 G3	1 445	3 245	2 075	1 455	1 270	80



* Alle Maße in den Abbildungen sind in mm.

Weitere Informationen zu Krangrößen, Bewegungsschemata sowie Spezifikationen finden Sie in der Übersicht und den technischen Daten in dieser Broschüre sowie auf www.forsmw.de

HAUPTMASSE

	T9 F	T9 F 4WD	T10 F	T10 F 4WD	T10 G2
Gesamtgewicht (kg)	9 000	9 000	10 000	10 000	10 000
Ladefläche (m ²)	2.1	2.1	2.2	2.2	2.3
Reifengröße	400/60-15.5	400/60-15.5	500/50-17	19/45-17	500/50-17
Anhängergewicht in Standardausführung (kg)	1 640	2 500	1 740	2 600	1 935
Lenkwinkel bei Deichsellenkung (Grad)	48	48	48	48	52

	T9 F	T9 F 4WD	T10 F	T10 F 4WD	T10 G2
A, mm	5 400	5 400	5 400	5 400	5 680
B, mm	3 495 - 3 945 *				3 655-4 110*
C, mm	990	990	1 130	990	1 130
D, mm	520	525	515	530	515
E, mm	1 140	1 145	1 135	1 150	1 195
F, mm	2 065	2 070	2 060	2 075	2 290
G, mm	1 230	1 230	1 230	1 230	1 225
H, mm	3 565	3 600	3 750*	3 600	3 745
I, mm	2 205 - 2 655*	2 205 - 2 655*	2 205 - 3 095*	2 205 - 2 655*	2 320 - 2 775*
J, mm	2 135	2 135	2 310	2 325	2 325
K - Bodenfreiheit, mm	530	505	510	510	525
L, mm	1 970	1 970	2 125	2 125	2 140

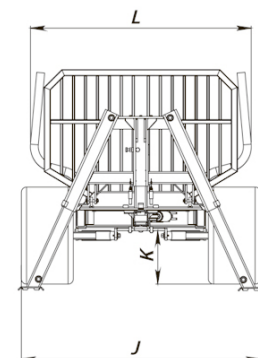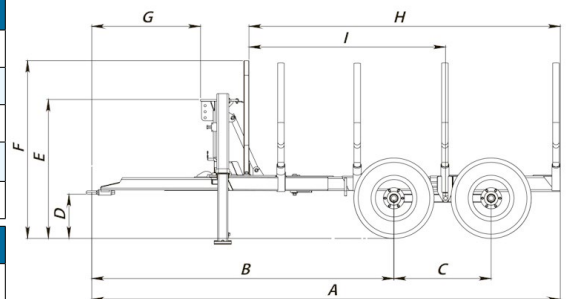

* Verstellbares Maß.

T9/T9F 4WD/T10 F/T 10 F 4WD/T10G2 kann auch mit dem C6.3 bestellt werden.

Wir behalten uns das Recht vor, Spezifikationsänderungen ohne Vorankündigung vorzunehmen. Die Abbildungen zu den Maßangaben dienen nur der Illustration.